


ULTRAMENT®

Gartenholz schützen

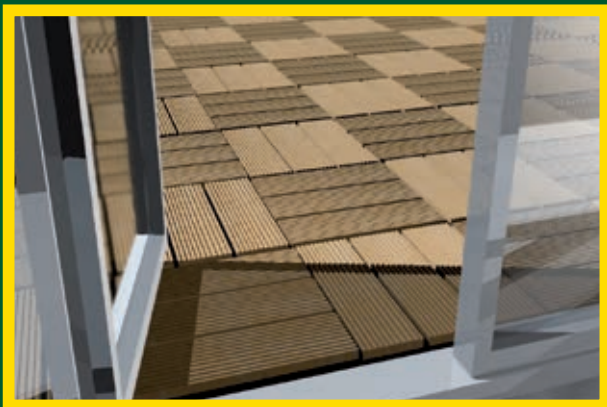

Holz im Garten braucht den Schützen Sie es mit den

Holz ist der optimale Baustoff, wenn es um die wohnliche Gestaltung von Außenbereichen geht. Die Vielfalt seiner Strukturen, Farben und Eigenschaften macht es für alle Anwendungen wie z.B. Terrassen, Anbauten und Zaunanlagen einsetzbar.

Mit seinen unbegrenzten kreativen Möglichkeiten sorgt Holz für einen harmonische Übergang vom Wohn- zum Gartenbereich. Durch seine spezielle Ästhetik integriert sich Holz perfekt. Es bringt Wärme und schafft eine angenehm natürliche Atmosphäre.

Als Naturrohstoff braucht es jedoch intensive, Holzart- und anwendungsspezifische Pflege. Denn der eigene natürliche Schutz ist auch bei den widerstandsfähigsten Tropenhölzern begrenzt. Ultrament hilft Ihnen dabei, Aussehen, Substanz und Wert von Holzkonstruktionen möglichst lange zu erhalten.

Der größte natürliche Feind von Holz im Außenbereich ist Feuchtigkeit. Denn Feuchte durch Witterung und/oder Erdberührung ist der Wegbereiter von Schäden durch Fäulnis, Bläue- oder Pilzbefall.

Sperren Sie also die Feuchtigkeit aus. Mit innovativer Nano-Technologie und intelligenten Wirk-Kombinationen schützt Ultrament Holz vor Feuchtigkeit und bildet so die solide Basis für den Werterhalt und eine dauerhaft natürlich schöne Optik.

bestmöglichen Schutz vor Feuchtigkeit. hochwertigen Produkten von Ultrament!

Ungeschütztes Holz reagiert empfindlich auf wechselnde Wetterverhältnisse. Risse bilden sich, wenn das Material unter Witterungseinfluss abwechselnd aufquillt bzw. austrocknet. Ist das Holz erst einmal auf diese Weise angegriffen, steigt durch direkte Erdberührung oder permanente Nässe die Gefahr, dass die Holzqualität durch Schimmel und Schädlinge nachhaltig beeinträchtigt wird. Beträgt der Wasseranteil im Holz dauerhaft mehr als 20%, sind Pilz- und Schwammbefall die Folge.

Ihr Gartenholz muss daher am besten von Anfang an optimal gegen Feuchtigkeit geschützt werden. Ultrament bietet den perfekten Schutz vor Feuchtigkeit.



7 IN 1



Vollschutz-Lasur

Für hochwertige Gartenobjekte wie
z.B. Holz-Gartenhäuser, Carports etc.



Grundierung, Verwitterungsschutz, UV-Schutz, Feuchtestop, Farbbrillanz, Verschmutzungs- und Grünbelagsverminderung durch Nano-Technologie. Leinöl-Harzbasis mit speziellen Zusatzstoffen.

Hält bis zu 5 Jahren (je nach Witterungsbelastung)

Inhalt: 5 l


Reichweite: ca. 50 m² (1 Anstrich: 5 Liter)

Erstbehandlung: 2 Anstriche


Renovierung: 1 Anstrich

Werkzeuge: Pinsel, Rolle, Spritzgerät


Werkzeugreinigung: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Haushaltsreiniger



kiefer




nussbaum



palisander



eiche



farblos



3 IN 1

Feuchteschutz-Lasur

Für großflächige Gartenhölzer wie Sichtschutzzäune, Pergolen oder Holzvordächer.



Grundierung, Feuchtestop und UV-Schutz.
Leinöl-Harzbasis.

Hält bis zu 3 Jahre (je nach Witterungsbelastung)

Inhalt: 5 l

Reichweite: ca. 33 m² (1 Anstrich: 5 Liter)

Erstbehandlung: 2 Anstriche

Renovierung: 1 Anstrich

Werkzeuge: Pinsel, Rolle, Spritzgerät

Werkzeugreinigung: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Haushaltsreiniger

kiefer

nussbaum

teak

Holzzaun-Schutz

Für herkömmliche Holzäune wie z.B. einfache Jägeräune geeignet.



Wasserabweisend und witterungsbeständig. Schützt ihren Holzzaun vor Feuchtigkeit.

Dringt tief in das Holz ein.

Naturölbasis.

Inhalt: 5 l , 10 l

Reichweite: ca. 33 m² (1 Anstrich; 5 Liter);


ca. 66 m² (1 Anstrich: 10 Liter)

Erstbehandlung: 3 Anstriche


Renovierung: 2 Anstriche

Werkzeuge: Pinsel, Rolle, Spritzgerät

Werkzeugreinigung: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Haushaltsreiniger



kiefer



naturbraun



Holz-Reiniger

Für eine optimale Reinigung vor nachfolgenden Lasuranstrichen.



Entfernt natürliche Verschmutzungen und Grünbelag.
Selbsttätig wirksam.
Verdünnbar.

Inhalt: 500 ml

Reichweite: bis zu 50 m² (verdünnt)


Einwirkzeit bei Grünansätzen: mindestens 24 Stunden

Werkzeuge: harte Bürste

Werkzeugreinigung: sofort nach Gebrauch mit Wasser

Holzfliesen-Schutz

Für kesseldruckimprägnierte Holzfliesen
im Garten-, Balkon- und Terrassenbereich.

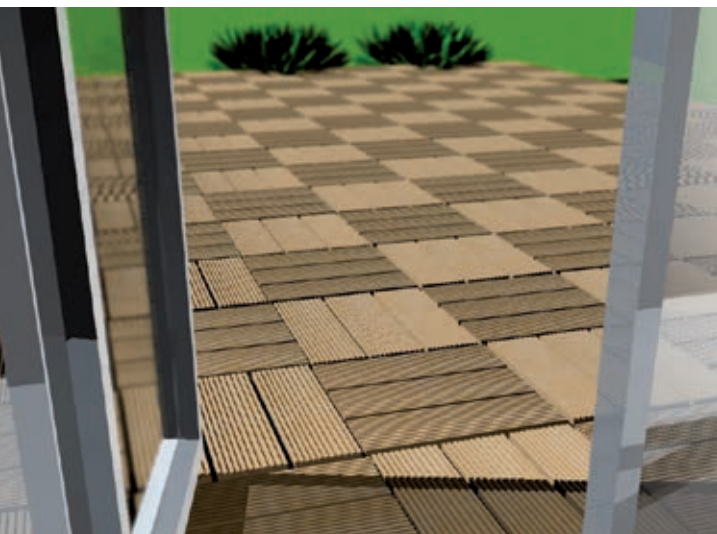

Schützt Ihre Holzfliesen vor Feuchtigkeit.

Mit UV-Schutz.

Erleichtert die Reinigung.

Vermindert die Neuverschmutzung.

Inhalt: 2 l

Reichweite: ca. 20 m² (1 Anstrich; 2 Liter)

Erstbehandlung: 2 Anstriche

Renovierung: 1 Anstriche

Werkzeuge: Pinsel, Rolle


Werkzeugreinigung: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Haushaltsreiniger





Holzboden-Schutz

Für alle Tropenhölzer im Garten-,
Balkon- und Terrassenbereich.

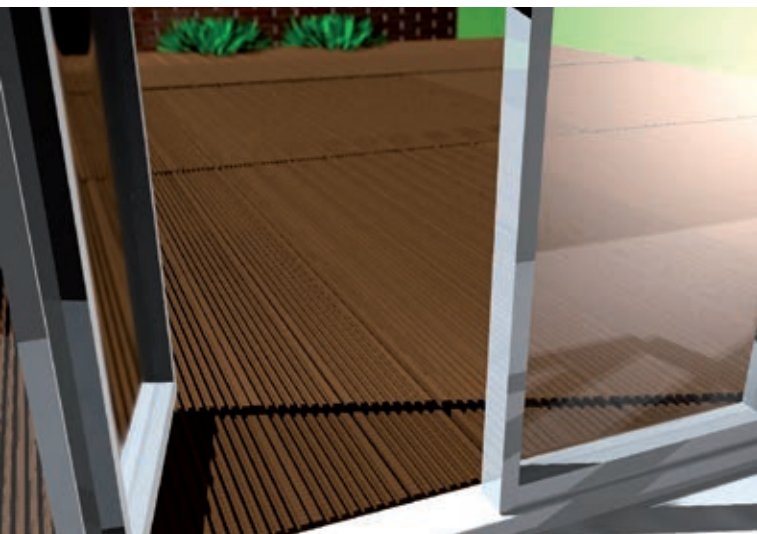

Schützt ihren Holzboden vor Feuchtigkeit und intensiviert den natürlichen Farbton.

Erleichtert die Reinigung.

Vermindert die Neuverschmutzung.

Inhalt: 2 l

Reichweite: ca. 20 m² (1 Anstrich; 2 Liter)


Erstbehandlung: 2 Anstriche

Renovierung: 1 Anstrich

Werkzeuge: Pinsel, Rolle

Werkzeugreinigung: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Haushaltsreiniger

hell



Fäulnis-Schutz

Für erdberührte Holzteile wie z.B.
Zäune, Befestigungen, Pfosten etc.



Schützt erdberührte Hölzer vor Feuchtigkeit.
Vermindert die Fäulnis-Gefahr.

Inhalt: 1 l

Reichweite: ca. 5 m² (1 Anstrich: 1 Liter)

Erstbehandlung: 2-3 Anstriche

Renovierung: 1 Anstrich

Werkzeuge: Pinsel, Rolle

Werkzeugreinigung: sofort nach Gebrauch mit Wasser

schwarz



Gartenholz-Öl

Für Gartenhölzer wie z.B. Gartenmöbel, Pflanzkübel etc.



Pflegt und schützt ihr Gartenholz vor Feuchtigkeit und intensiviert die natürliche Ausstrahlung.

Dringt tief ins Holz ein.

Lösemittelhaltig.

Inhalt: 1 l

Reichweite: bis zu 13 m² (1 Anstrich: 1 Liter)

Erstbehandlung: 2 Anstriche

Renovierung: 1 Anstrich

Werkzeuge: Pinsel, Rolle

Werkzeugreinigung: sofort nach Gebrauch mit Verdünnung

farblos


Holz lasieren im Außenbereich



Vorbereitung: Stabile Alt-Anstriche mit einer Bürste oder Tuch reinigen. Anschließend mit Schleifpapier (grob bis fein) anschleifen. Dabei stets in Richtung der Holzmaserung arbeiten. Altanstriche restlos bis auf das rohe Holz entfernen, ggf. abbeizen. Holzstaub unbedingt mit einer trockenen Bürste entfernen.



Erstanstrich: Vor dem Lasieren die Umgebung sorgfältig mit Abdeckfolie, Papier oder Karton abdecken. Mit einem Lasurpinsel die Ultrament Lasur gleichmäßig, immer in Faserrichtung des Holzes, auftragen. Nicht bei Regen und unter starker Sonneneinstrahlung arbeiten.




Zweitanstrich: 24 Stunden später den Anstrich wiederholen.

d Tricks

Holz ölen im Außenbereich

Vorbereitung: Der Untergrund muss trocken sein. Alle natürlichen Verschmutzungen und Grünbeläge mit Ultrament Holz-Reiniger entfernen. Verwitterte Stellen evtl. abschleifen. Nachfolgende Anstriche erst auftragen, wenn die Holzoberfläche völlig trocken ist.



Erstanstrich: Mit einem breiten, flachen Pinsel Ultrament Gartenholz-Öl dünn und gleichmäßig auftragen. Dabei stets in Richtung der Holzmaserung arbeiten. Nach 20 Minuten nicht eingezogenes Material mit Lappen entfernen.



Wiederholungsanstrich: Bei Bedarf Anstrich nach 24 Stunden wiederholen. Die Trockenzeit beträgt ca. 48 Stunden.

Eine kleine „Holzkunde“

Laubhölzer (z.B. Ahorn, Birke, Buche, Eiche) zählen zu den heimischen Holzarten. Sie sind hart und schwer, daher aber auch sehr stabil. Sie sind resistent und für Umwelteinflüsse weniger anfällig. Laubhölzer sind durch gelbliche bis rötliche Farbtöne gekennzeichnet mit dicht beieinander liegenden Jahresringen und einer feinen Maserung.

Nadelhölzer (z.B. Fichte, Kiefer, Tanne, Lärche) zählen ebenfalls zu den heimischen Holzarten. Sie sind weich und leicht und lassen sich deshalb gut bearbeiten. Nadelhölzer kommen meist im Außenbereich zum Einsatz und brauchen daher intensiven Schutz. Nadelhölzer sind durch helle, gelb-rotweiße Farbe gekennzeichnet mit lebendigen, deutlich erkennbaren Jahresringen.

Tropenhölzer (z.B. Teak, Mahagoni, Ebenholz, Palisander) zählen zu den edlen Holzarten aus den tropischen oder subtropischen Regionen. Sie sind extrem hart und zeichnen sich durch eine höhere Beständigkeit gegen Witterung, Pilz- und Insektenbefall aus. Tropenhölzer haben eine intensive rotbraune, goldbraune bis gelbliche Färbung ohne Jahresringe, was für eine gleichmäßige Struktur sorgt.

Ein Bläueschutz ist nur bei bestimmten Hölzern notwendig. Entsprechende Grundierungen sind separat erhältlich. In Kombination mit den Lasuren von Ultrament erzielen Sie ein perfektes Ergebnis: So viel Schutz wie möglich mit so wenig Wirkstoffen wie nötig!

Nützliche Hilfsmittel

Drahtbürste: zum schnellen und gründlichen Entfernen rissiger und instabiler Altanstriche.

Schleifpapiere: grobe Körnung (ca. 120) für die Vorbehandlung und feine Körnung (ca. 180) für den Zwischenschliff.

Schleifschwamm: ist praktisch z.B. zum Bearbeiten von Engstellen, Reliefs etc.

Schale und Schwamm: zum gründlichen Entfernen z.B. von Schleifstaub.

Sprühpistole: zum einfachen Auftragen dünnflüssiger Lasuren.

Flachpinsel: für den Auftrag von Lasuren oder Ölen. Mittlere bis lange Borstenlänge.

Rundpinsel: mit Naturborsten für Lasuren, Kunsthaar für Öle.

Stoffballen: aus Leinen oder Baumwolle (fusselfrei) zum Ölen.

Denken Sie außerdem an:

- Abdeckfolie
- glattes Klebeband zum Abkleben zu schützender Bereiche
- Schnur zum Zurückbinden von Pflanzen
- Staubbesen oder -lappen
- Schutzhandschuhe und -brille
- Staubmaske
- Abbeizer
- Gefäße zur Reinigung und Lagerung benutzter Pinsel



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*

Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr

*0,06 €/Verbindung aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 € /Min.

Ultrament GmbH & Co. KG • Postfach 230150 • D-45069 Essen
Tel. + 49 (0)2041-69 09 0 • info@ultrament.de • www.ultrament.de

MC-Bauchemie · Siloring 8 · CH-5606 Dintikon
Tel.: +41 (0) 56 616 68 68